



CL KLIMAGERÄTE
OHNE AUSSENEINHEIT
Serie MU-WZ


MUNDCLIMA®

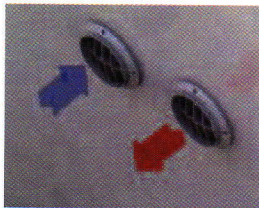


- Geräuscharm
- Hohe Effizienz
- Einfache Montage: nur zwei 162 mm Löcher
- Frischluftzufuhr
- Fernbedienung und Frontdisplay
- Außengitter aus EPDM (patentiert)
- Schnittstelle MOD BUS (ideal für Hotels)
- Ultrakompaktes Design
- Zusätzlich elektrischer Widerstand für niedrige Temperaturen (nur Mod. 32)

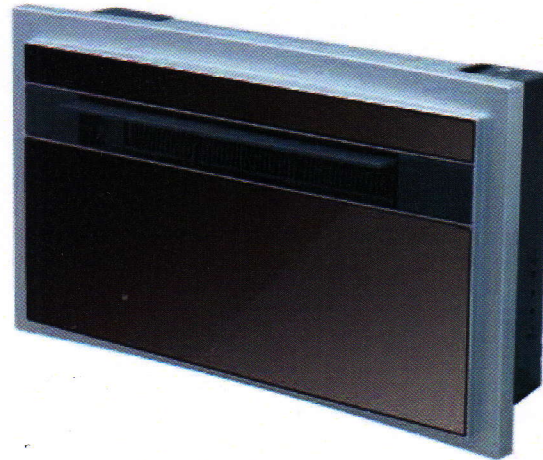


Außengitter aus EPDM (patentiert)

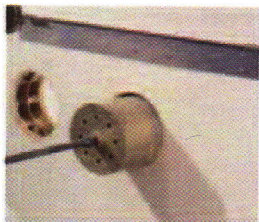

Zwei Löcher Ø162 mm

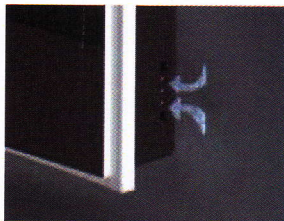


Frischluftzufuhr

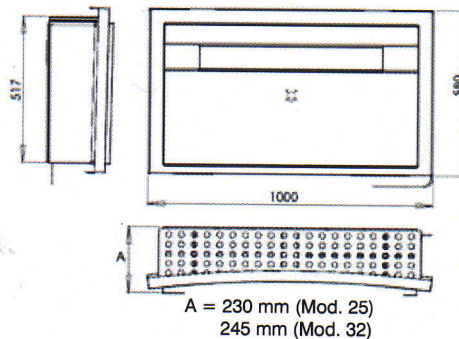

TECHNISCHE DATEN:

Modell	MU-WZ25	MU-WZ32
Bestellnr.	CL 19 781	CL 19 782
Kühlleistung W	2.460	3.250
Heizleistung W	2.780	3.330 (3.830)
Elektrischer Widerstand W	-	500
Leistungsaufnahme (Kühl-/Heizbetr.) W	980 - 860	1.370 - 1.380 (+500 elektr. Widerst.)
EER (Effizienzklasse)	2,53 (B)	2,43 (B)
COP (Effizienzklasse)	3,23 B	2,60 (C)
Luftmenge m ³ /h	480	550
Geschwindigkeitsstufen des Ventilators	3 + AUTO	3 + AUTO
Entfeuchtungsleistung l/h	0,8	1,1
Geräuschpegel innen dbA	37 - 40 - 46	37 - 44 - 48
Geräuschpegel außen dbA	43	41 - 52
Anschluss MOD BUS	Optional	JA
Anschlussspannung V/Hz	230 - 50	230 - 50
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) mm	1.000 x 580 x 230	1.000 x 580 x 245
Gewicht kg	40	42
Lochdurchmesser Wand mm	162	162

Nur Modell 32:



Geruchs- und Bakterienfilter



Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung



Integriertes Bedienpanel